


Радиально-упорные спаренные подшипники с уплотнением

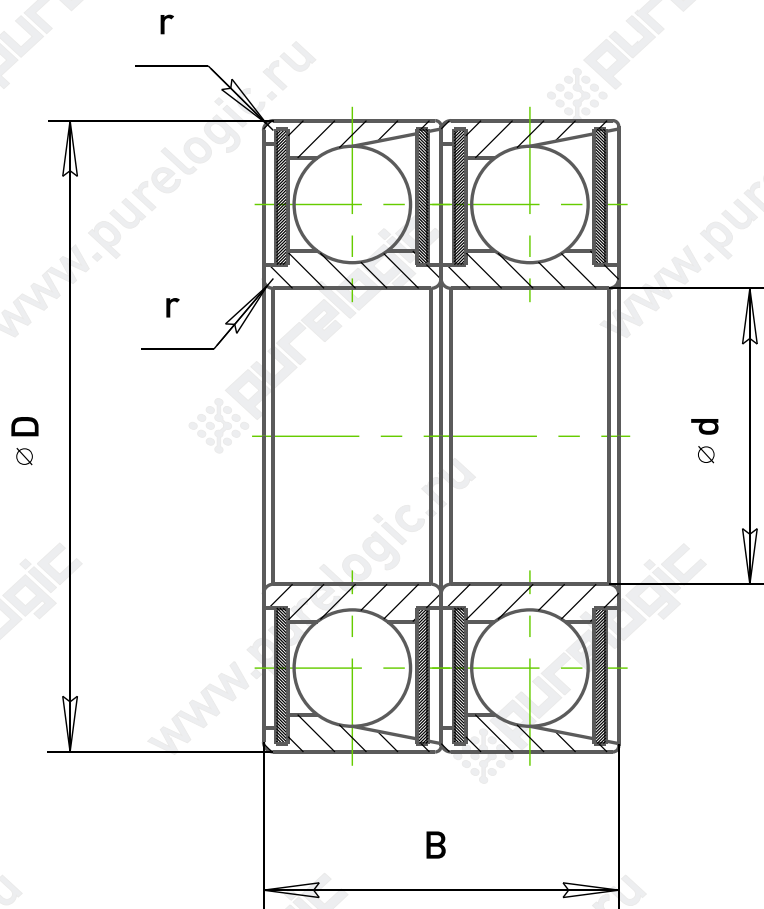

Наименование	d	D	B	r	Частота вращения		Грузоподъемн.	
					Смазка	Масло	Динам.	Стат.
7002C-2RZ/P4 DT	15	32	18	0.3	34000	48000	6.25	3.4
7003C-2RZ/P4 DT	17	35	20	0.3	31000	41000	7.7	4.1
7004C-2RZ/P4 DT	20	42	24	0.6	27000	36000	10.5	6.05
7005C-2RZ/P4 DT	25	47	24	0.6	23000	31000	11.7	7.45
7006C-2RZ/P4 DT	30	55	26	1	20000	26000	15.1	10.3