


## Радиально-упорные подшипники с уплотнением

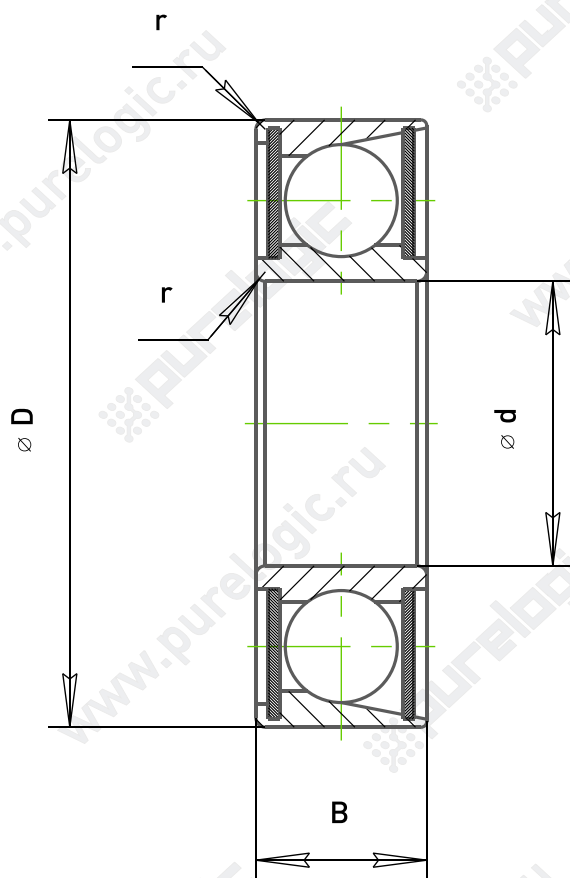

Наименование	d	D	B	r	Частота вращения		Грузоподъемн.	
					Смазка	Масло	Динам.	Стат.
7000AC-2RS/P5	10	26	8	0.3	32000	43000	5.35	2.6
7001AC-2RS/P5	12	28	8	0.3	28000	38000	5.8	2.98
7002AC-2RS/P5	15	32	9	0.3	24000	32000	6.1	3.45
7003AC-2RS/P5	17	35	10	0.3	22000	30000	6.4	3.8
7004AC-2RS/P5	20	42	12	0.6	18000	24000	10.8	6.6
7005AC-2RS/P5	25	47	12	0.6	16000	22000	11.3	7.4
7006AC-2RS/P5	30	55	13	1	13000	18000	14.5	10.1