



Опорный ролик LR5004KDDU

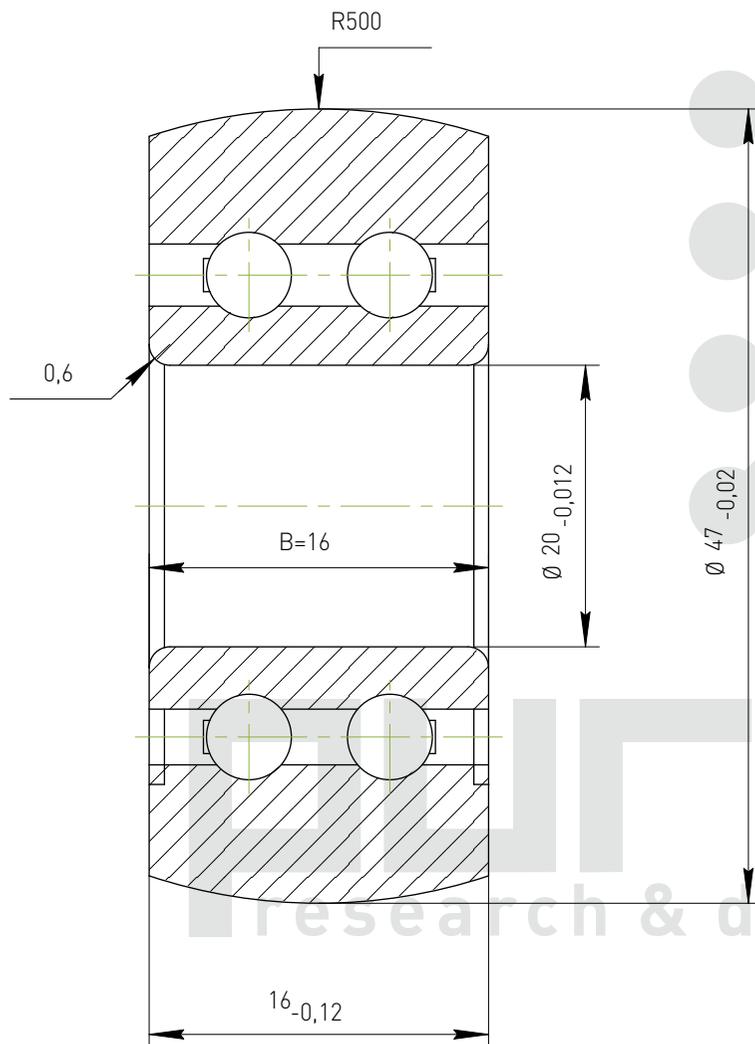


Характеристика	Значение
Радиальное отклонение Ga	0.005±0.02
Номинальная нагрузка Cr, H	11500
Номинальная нагрузка Cor, H	7700
Стандарт материала изготовления	GCr15-GB/T18254
Материал изготовления	HRC60-65

Опорный ролик LR5204KDDU

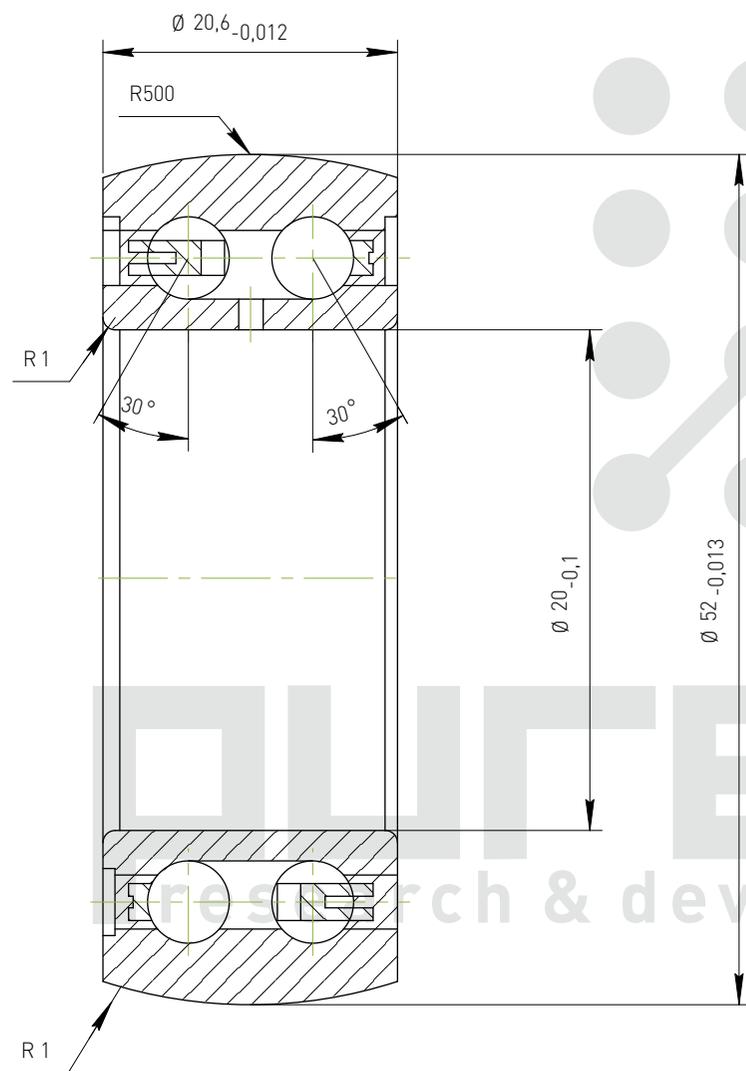

Характеристика	Значение
Радиальное отклонение Ga	0.05±0.02
Номинальная нагрузка Cr, H	15800
Номинальная нагрузка Cor, H	10500
Стандарт материала изготовления	GCr15-GB/T18254
Материал изготовления	HRC60-65

Опорный ролик LR5207KDDU

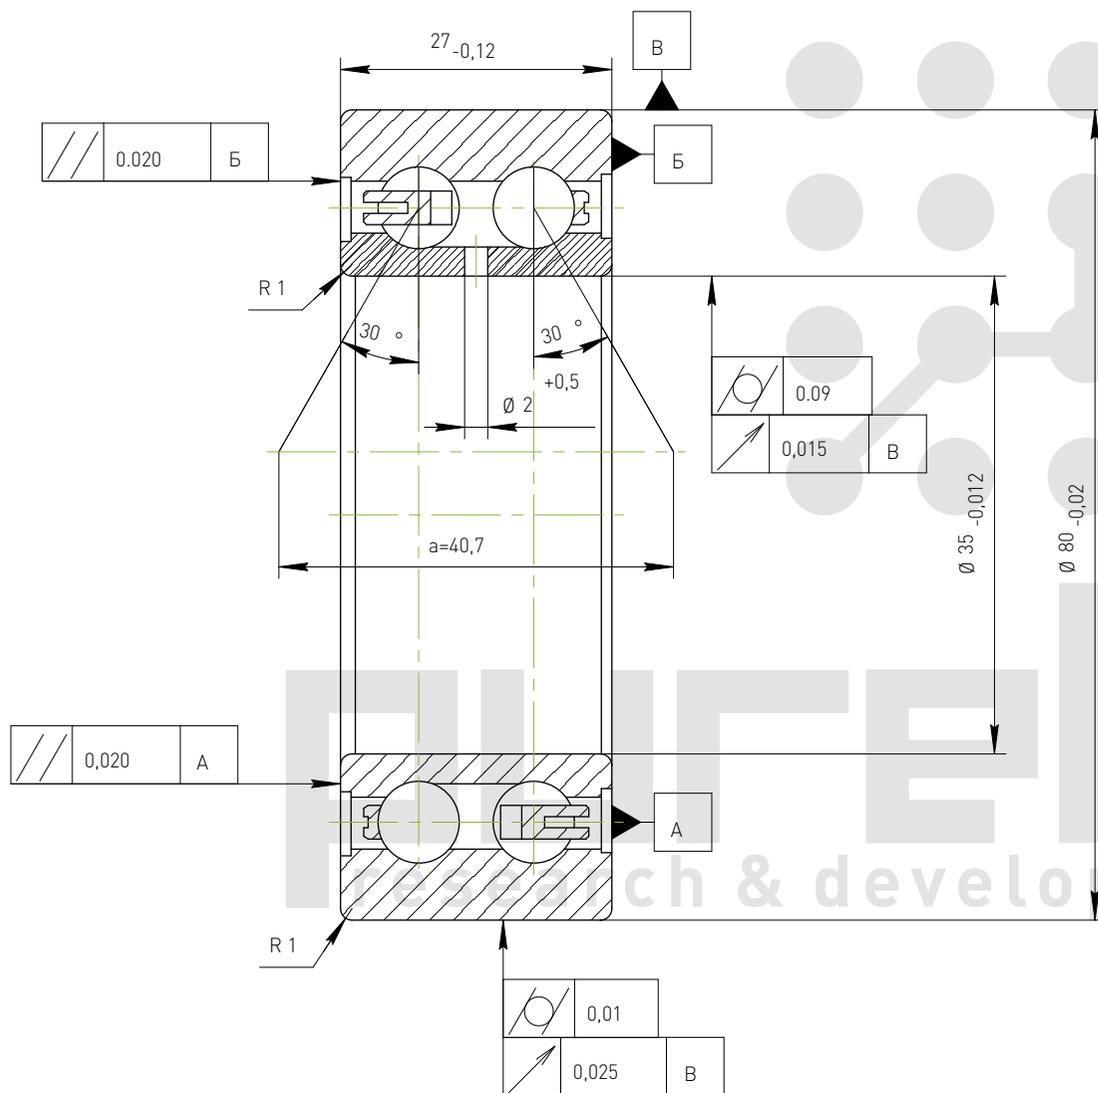

Характеристика	Значение
Радиальное отклонение Ga	0.009±0.029
Номинальная нагрузка Cr, Н	38990
Номинальная нагрузка Cor, Н	28960
Стандарт материала изготовления	GCr15-GB/T18254
Материал изготовления	HRC60-65LR5004KDDU