

КАТАЛОГ

Зубчатые шкивы




BLA - зубчатый шкив изготовлен из алюминиевого сплава;
BSY - зубчатый шкив изготовлен из стали.

Зубчатые шкивы 3М




для зубчатого ремня 3М

Ширина ремня	K	W	L
06=6mm	7	11	19
09=9mm	11	15	23
12=12mm	14	18	26
15=15mm	17	21	29

Чертеж профиля зуба шкива 3М



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 3 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B, C		
							H	P	C.N	H	P	C.N
14-3М	C A	13.37	12.61	16	9.5	16	4, 5, 6	-	-	4, 5, 6	4, 5, 6	-
15-3М		14.32	13.56	18	11	18	4, 5, 6	-	-	4, 5, 6	4, 5, 6	-
16-3М		15.28	14.52	18	11	18	4~7	-	-	4~7	4~7	-
18-3М		17.19	16.43	20	12	20	4~8	4, 5	-	4~8	4~8	-
19-3М		18.14	17.38	23	13	23	4~9	4, 5, 6	-	4~8	4~8	-
20-3М		19.10	18.34	23	13	23	4~9	4, 5, 6	-	4~8	4~8	-
22-3М	A B	21.01	20.25	25	16	25	4~10	4~8	-	4~10	4~10	-
24-3М		22.92	22.16	25	16	14	4~10	4~10	-	4~10	4~8	-
25-3М		23.87	23.11	28	18	16	4~11	4~11	8, 10, 11	4~11	4~10	-
26-3М		24.83	24.07	28	18	16	5~11	5~11	8, 10, 11	5~11	5~10	8
28-3М		26.74	25.98	31	20	18	5~13	5~13	8~13	5~13	5~10	8
30-3М		28.65	27.89	33	22	20	6~15	6~14	8~14	6~15	6~12	8
32-3М		30.56	29.80	35	24	20	6~17	6~16	8~16	6~16	6~12	8~11
34-3М		32.47	31.71	41	28	26	6~20	6~18	8~18	6~20	6~18	8~11
36-3М		34.38	33.62	41	28	26	6~20	6~18	8~18	6~20	6~18	8~13
40-3М		38.20	37.44	44	32	30	8~24	8~23	8~23	8~24	8~21	8~13
44-3М	B	42.02	41.26	48	36	32	8~28	8~25	8~25	8~28	8~23	8~16
48-3М		45.84	45.07	51	36	34	8~30	8~25	8~25	8~30	8~25	8~18
50-3М		47.75	46.98	52	38	34	8~32	8~28	8~28	8~30	8~25	8~20
60-3М		57.30	56.53	60	46	39	8~38	8~33	8~32	8~35	8~30	8~20
72-3М		68.76	68.00	75	55	50	8~50	8~42	8~40	8~46	8~38	8~22


Характеристики осевого отверстия



М* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	4~5	6~17	18~33
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Кс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы 5M



для зубчатого ремня 5M

Ширина ремня	K	W	L
09=9mm	11	16	28
15=15mm	17	22	34
25=25mm	27	32	44
30=30mm	32	37	49

Чертеж профиля зуба шкива 5M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	Dm	F	Внутреннее отверстие dH7					
						Тип A			Тип B, C		
						H	P	C.N	H	P	C.N
14-5M	A	22.28	21.14	14	25	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
15-5M		23.87	22.73	15	28	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
16-5M		25.46	24.32	17	32	7~12	7~12	8~12	7~12	7~10	8
18-5M		28.65	27.51	19	33	7~14	7~12	8~12	7~14	7~11	8, 10
19-5M		30.24	29.10	19	35	6~16	6~16	8~16	6~15	6~11	8, 10
20-5M		31.83	30.69	19	35	7~16	7~16	8~16	7~15	7~11	8, 10
22-5M		35.01	33.87	24	41	7~19	7~18	8~18	7~19	7~15	8~12
24-5M		38.20	37.06	27	44	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~13
25-5M		39.79	38.65	27	44	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~15
26-5M		41.38	40.24	31	48	8~27	8~22	8~22	8~27	8~21	8~17
28-5M	B	44.56	43.42	32	48	8~27	8~24	8~24	8~27	8~22	8~18
30-5M		47.75	46.61	33	51	10~28	10~26	10~26	10~28	10~23	10~18
32-5M		50.93	49.79	37	55	10~32	10~28	10~28	10~32	10~27	10~22
34-5M		54.11	52.97	40	60	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
36-5M		57.30	56.16	40	60	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
40-5M		63.66	62.52	47	67	10~42	10~38	10~38	10~42	10~35	10~28
44-5M		70.03	68.89	50	75	12~50	12~42	12~40	12~46	12~38	12~32
48-5M		76.39	75.25	60	83	12~55	12~45	12~40	12~55	12~45	12~40
50-5M		79.58	78.44	63	86	12~59	12~45	12~43	12~59	12~45	12~43
60-5M		95.48	94.34	75	99	12~72	12~45	12~45	12~71	12~45	12~45
72-5M		114.59	113.45	90	119	12~80	12~65	12~50	12~80	12~65	12~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~12	13~17	18~30	31~45
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6	M8

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы 8M



для зубчатого ремня 8M

Ширина ремня	K	W	L:48	L:68
20=20mm	22	27	42	47
25=25mm	28	33	48	53
30=30mm	33	38	53	58
40=40mm	44	49	64	69

Чертеж профиля зуба шкива 8M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 8 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
18-8M	A	45.84	44.47	51	36	32	12~28	12~26	12~26	12~28	12~22	12~20
19-8M		48.38	47.01	55	39	35	12~32	12~28	12~28	12~31	12~25	12~20
20-8M		50.93	49.56	57	41	36	12~32	12~30	12~30	12~32	12~26	12~22
21-8M		53.47	52.10	60	46	40	12~37	12~32	12~32	12~36	12~30	12~24
22-8M		56.02	54.65	60	46	41	12~37	12~34	12~34	12~37	12~30	12~25
24-8M		61.12	59.75	67	50	46	12~42	12~40	12~40	12~42	12~34	12~28
25-8M		63.66	62.29	69	54	48	12~48	12~40	12~40	12~44	12~36	12~28
26-8M		66.21	64.84	75	55	51	14~50	14~45	14~45	14~47	14~39	14~31
28-8M		71.30	69.93	78	58	55	14~52	14~48	14~48	14~51	14~43	14~35
30-8M		76.39	75.02	86	66	60	14~59	14~50	14~50	14~56	14~46	14~38
32-8M	B	81.49	80.12	86	66	63	14~59	14~55	14~50	14~59	14~49	14~45
34-8M		86.58	85.21	94	74	70	16~67	16~60	16~50	16~66	16~56	16~48
36-8M		91.67	90.30	99	78	75	16~72	16~65	16~50	16~71	16~61	16~50
38-8M		96.77	95.40	105	84	80	16~76	16~65	16~50	17~76	16~65	16~50
40-8M		101.86	100.49	112	90	85	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
44-8M		112.05	110.68	119	100	90	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
48-8M		122.23	120.86	131	111	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
50-8M		127.32	125.95	135	115	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
60-8M		152.79	151.42	160	140	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
72-8M		183.35	181.98	190	161	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50


Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстия для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстия для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы S2M




для зубчатого ремня S2M

Ширина ремня	K	W	L
04=4mm	5	9	17
06=6mm	7	11	19
10=10mm	11	15	23
12=12mm	13	17	25

Чертеж профиля зуба шкива S2M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 2 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B,W		
							H	P	C.N	H	P	C.N
14-S2M	A	8.91	8.40	12	6	12	3, 4	-	-	3, 4	3, 4	-
15-S2M		9.55	9.04	12	6	12	3, 4	-	-	3, 4	3, 4	-
16-S2M		10.19	9.68	14	8	14	3, 4, 5	-	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
18-S2M		11.46	10.95	14	8	14	3, 4, 5	-	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
20-S2M	C	12.73	12.22	16	10	16	3~6	-	-	3~6	3~6	-
22-S2M		14.01	13.50	18	11	18	3~6	-	-	3~6	3~6	-
23-S2M		14.65	14.14	18	11	18	3~6	-	-	3~6	3~6	-
24-S2M		15.28	14.77	20	12	20	3~7	-	-	3~7	3~7	-
25-S2M	B	15.92	15.41	20	12	20	3~7	-	-	3~7	3~7	-
26-S2M		16.55	16.04	23	13	23	3~8	-	-	3~8	3~8	-
28-S2M		17.83	17.32	23	13	23	3~8	-	-	3~8	3~8	-
30-S2M		19.10	18.59	23	13	23	3~8	-	-	3~8	3~8	-
32-S2M	A	20.37	19.86	25	16	12	4~10	4~10	8	4~8	4, 5, 6	-
34-S2M		21.65	21.14	25	16	14	4~10	4~10	8, 10	4~10	4~8	-
36-S2M		22.92	22.41	28	18	14	4~10	4~10	8, 10	4~10	4~8	-
40-S2M		25.46	24.95	31	20	18	4~12	4~12	8~12	4~13	4~10	8
44-S2M	B	28.01	27.50	33	22	20	5~15	5~13	8~13	5~15	5~12	8~11
48-S2M		30.56	30.05	35	24	20	5~17	5~15	8~15	5~16	5~12	8~11
50-S2M		31.83	31.32	35	24	20	5~17	5~16	8~16	5~16	5~12	8~11
60-S2M		38.20	37.69	44	32	30	5~24	5~22	8~22	5~25	5~22	8~16
72-S2M		45.84	45.33	50	38	30	5~30	5~24	8~22	5~30	5~24	-


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	3~5	6~22
Диаметр резьбы	M3	M4

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы T5



для зубчатого ремня T5

Ширина ремня	K	W	L
10=10mm	11	16	28
15=15mm	17	22	34
20=20mm	22	27	39
25=25mm	27	32	44

Чертеж профиля зуба шкива T5



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
T5x12	A	19.10	18.25	23	13	-	6~8	6~8	8	-	-	-
T5x14		22.28	21.43	25	16	14	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
T5x15		23.88	23.03	28	18	15	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
T5x16		25.46	24.61	32	20	17	7~12	7~12	8~12	7~12	7~10	8
T5x18		28.65	27.80	33	22	19	7~14	7~12	8~12	7~14	7~11	8,10
T5x20		31.83	30.98	35	24	19	7~16	7~16	8~16	7~15	7~12	8,10
T5x22		35.01	34.16	40	27	24	7~19	7~18	8~18	7~19	7~15	8~12
T5x24		38.20	37.35	44	32	27	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~13
T5x25		39.79	38.94	44	32	27	7~22	7~20	8~20	7~22	7~18	8~15
T5x26		41.38	40.53	47	34	31	8~27	8~22	8~22	8~27	8~21	8~17
T5x28	B	44.56	43.71	47	34	32	8~27	8~24	8~24	8~27	8~22	8~18
T5x30		47.75	46.90	51	36	33	10~28	10~26	10~26	10~28	10~23	10~18
T5x32		50.93	50.08	55	39	37	10~32	10~28	10~28	10~32	10~27	10~22
T5x34		54.11	53.26	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
T5x36		57.30	56.45	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
T5x40		63.66	62.81	67	50	47	10~42	10~38	10~38	10~42	10~37	10~29
T5x44		70.03	69.18	74	53	50	12~50	12~42	12~40	12~46	12~40	12~32
T5x48		76.39	75.54	83	63	60	12~55	12~45	12~40	12~55	12~45	12~40
T5x50		79.58	78.73	87	68	63	12~59	12~45	12~43	12~59	12~45	12~43
T5x60		95.49	94.64	99	78	75	12~72	12~45	12~45	12~71	12~45	12~45


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~12	13~17	18~30	31~45
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6	M8

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы T10



для зубчатого ремня T10

Ширина ремня	K	W	L44	L44
15=15mm	17	22	37	-
20=20mm	22	27	42	-
25=25mm	27	32	47	52
30=30mm	32	37	52	57
40=40mm	43	48	61	63
50=50mm	53	58	70	-

Чертеж профиля зуба шкива T10



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 10 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
T10x12	A	38.20	36.35	40	27	-	12~19	12~18	12~18	-	-	-
T10x14	A	44.56	42.71	48	36	32	12~27	12~26	12~26	12~27	12~22	12~20
T10x15		47.75	45.90	51	36	33	12~28	12~26	12~26	12~28	12~23	12~20
T10x16		50.93	49.08	57	41	37	12~32	12~30	12~30	12~32	12~27	12~22
T10x18		57.28	55.43	61	48	40	12~37	12~30	12~30	12~36	12~30	12~25
T10x20		63.66	61.81	67	50	47	12~42	12~40	12~40	12~42	12~35	12~29
T10x22	B	70.03	68.18	80	60	50	14~52	14~48	14~48	14~46	14~38	14~32
T10x24		76.39	74.54	87	68	60	14~59	14~50	14~50	14~56	14~46	14~40
T10x25		79.58	77.73	87	68	63	14~59	14~50	14~50	14~59	14~49	14~43
T10x26		82.76	80.91	87	68	63	14~59	14~50	14~50	14~59	14~49	14~43
T10x28		89.13	87.28	94	74	70	16~67	16~57	16~50	16~66	16~56	16~48
T10x30		95.49	93.64	105	84	75	16~76	16~65	16~50	16~71	16~61	16~50
T10x32		101.86	100.01	112	90	85	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x34		108.23	106.38	119	100	90	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x36		114.59	112.74	123	101	95	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x40		127.32	125.47	135	115	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x44		140.06	138.21	152	121	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x48		152.78	150.93	160	140	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x50		159.15	157.30	170	150	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
T10x60		190.99	189.14	201	171	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	8~12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы 14M


для зубчатого ремня 14M

Ширина ремня	K	W	G	L:43	L:43
55=55mm	61	68	18	88	93
85=85mm	92	99	25	119	123
100=100mm	107	114	30	132	138
115=115mm	122	130	35	148	154

Чертеж профиля зуба шкива 14M



Типы зубчатых шкивов

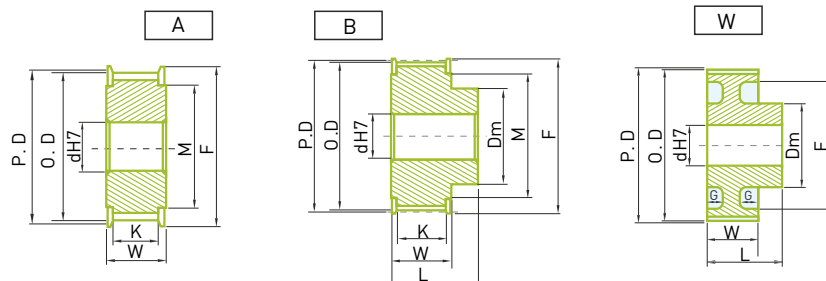


Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 14 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
								Тип A		Тип B,W	
								H	C.N	H	C.N
28-14M	A	124.78	121.98	136	101	-	90	20~45	20~40	20~45	20~40
30-14M		133.69	130.89	144	111	-	100	20~55	20~50	20~55	20~50
32-14M		142.60	139.29	150	115	-	110	24~60	24~55	24~60	24~55
34-14M		151.52	148.72	161	131	-	120	25~65	25~55	25~65	25~55
36-14M		160.43	157.63	172	141	-	120	25~75	25~65	25~75	25~65
40-14M	B	178.25	175.45	190	161	-	135	28~75	28~65	28~75	28~65
42-14M		187.17	184.37	200	164	-	145	28~100	28~75	28~100	28~75
44-14M		196.08	193.28	208	173	-	155	28~100	28~80	28~100	28~80
48-14M		213.90	211.10	224	190	-	160	32~120	32~100	32~120	32~100
50-14M		222.82	220.02	235	200	-	160	32~120	32~100	32~120	32~100
56-14M	W	249.55	246.75	260	224	-	160	35~120	35~110	35~120	35~110
64-14M		285.21	282.41	-	-	240	190	45~135	45~110	45~135	45~110
72-14M		320.86	318.06	-	-	280	220	45~135	45~110	45~135	45~110
80-14M		356.51	353.71	-	-	300	240	55~185	55~150	55~185	55~150
90-14M		401.07	398.28	-	-	340	280	55~185	55~150	55~185	55~150

Характеристики осевого отверстия



Kc90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы 20М


для зубчатого ремня 20М

Ширина ремня	K	W	G	L
115=115mm	125	135	28	168
170=170mm	180	190	30	223
230=230mm	240	250	35	283

Чертеж профиля зуба шкива 20М



Типы зубчатых шкивов

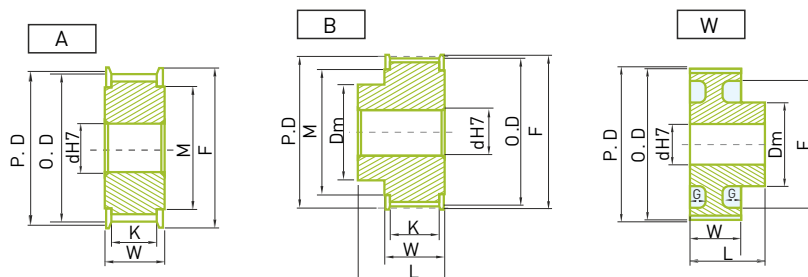


Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 20 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
								Тип A		Тип B,W	
								H	C.N	H	C.N
34-20M	A	216.45	212.13	240	165	-	165	32~142	32~135	32~142	32~135
36-20M		229.18	224.87	250	178	-	178	32~142	32~135	32~142	32~135
38-20M		241.92	237.60	265	190	-	181	35~142	35~138	35~142	35~138
40-20M		254.56	250.33	275	203	-	203	35~145	35~138	35~145	35~138
44-20M		280.11	275.79	300	228	-	210	35~145	35~138	35~145	35~138
48-20M	B	305.58	301.26	325	254	-	228	44~180	44~150	44~180	44~150
52-20M		331.04	326.72	350	279	-	228	50~202	50~175	50~202	50~175
56-20M		356.51	352.19	375	305	-	280	50~224	50~182	50~224	50~182
60-20M	W	381.97	377.65	-	-	328	280	55~255	55~182	55~255	55~182
64-20M		407.44	403.12	-	-	350	300	55~255	55~220	55~255	55~220
68-20M		432.90	428.58	-	-	380	300	60~255	60~220	60~255	60~220
72-20M		458.37	454.05	-	-	400	320	60~255	60~240	60~255	60~240
80-20M		509.30	504.98	-	-	450	340	60~255	60~240	60~255	60~240
90-20M		572.96	568.64	-	-	510	380	60~255	60~240	60~255	60~240

Характеристики осевого отверстия



Kc90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы S3M


для зубчатого ремня S3M

Ширина ремня	K	W	L
06=6mm	7	11	19
10=10mm	11	15	23
15=15mm	17	21	29

Чертеж профиля зуба шкива S3M



Типы зубчатых шкивов

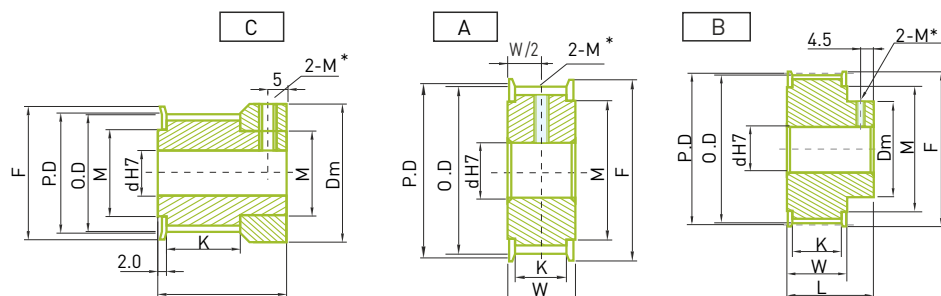

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 3 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B, C		
							H	P	C.N	H	P	C.N
14-S3M	C	13.37	12.61	16	9.5	16	4, 5, 6	-	-	4, 5, 6	4, 5, 6	-
15-S3M		14.32	13.56	18	11	18	4, 5, 6	-	-	4, 5, 6	4, 5, 6	-
16-S3M		15.28	14.52	18	11	18	4~7	-	-	4~7	4~7	-
18-S3M		17.19	16.43	20	12	20	4~8	4, 5	-	4~8	4~8	-
19-S3M		18.14	17.38	23	13	22	4~9	4, 5, 6	-	4~8	4~8	-
20-S3M	A	19.10	18.34	23	13	22	4~9	4, 5, 6	-	4~8	4~8	-
22-S3M	A	21.01	20.25	25	16	25	4~10	4~8	-	4~10	4~10	-
24-S3M		22.92	22.16	25	16	14	4~10	4~10	-	4~10	4~8	-
25-S3M		23.87	23.11	28	18	16	4~11	4~11	8, 10, 11	4~11	4~10	8
26-S3M		24.83	24.07	28	18	16	5~11	5~11	8, 10, 11	5~11	5~10	8
28-S3M		26.74	25.98	31	20	18	5~13	5~13	8~13	5~13	5~10	8
30-S3M		28.65	27.89	33	22	20	6~15	6~14	8~14	6~15	6~12	8~11
32-S3M		30.56	29.80	35	24	20	6~17	6~16	8~16	6~16	6~12	8~11
34-S3M		32.47	31.71	40	27	26	6~20	6~18	8~18	6~20	6~18	8~13
36-S3M		34.38	33.62	40	27	26	6~20	6~18	8~18	6~20	6~18	8~13
40-S3M		38.20	37.44	44	32	30	8~24	8~23	8~23	8~24	8~21	8~16
44-S3M		42.02	41.25	48	36	32	8~28	8~25	8~25	8~28	8~23	8~18
48-S3M		45.84	45.07	50	38	34	8~30	8~25	8~25	8~30	8~25	8~20
50-S3M		47.75	46.98	52	38	34	8~32	8~28	8~28	8~30	8~25	8~20
60-S3M		57.30	56.53	60	46	39	8~38	8~33	8~32	8~35	8~30	8~22
72-S3M	B	68.76	68.00	75	55	50	8~30	8~42	8~40	8~46	8~38	-


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	4-5	6-17	18-33	34-42
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы S5M



для зубчатого ремня S5M

Ширина ремня	K	W	L
10=10mm	11	16	28
15=15mm	17	22	34
25=25mm	27	32	44

Чертеж профиля зуба шкива S5M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B,W		
							H	P	C.N	H	P	C.N
14-S5M	A	22.28	21.32	25	16	14	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
15-S5M		23.87	22.91	28	18	15	6~10	6~10	8, 10	6~10	6~8	-
16-S5M		25.46	24.50	32	20	17	7~12	7~12	8~12	7~12	7~10	8
18-S5M		28.65	27.69	33	22	19	7~14	7~12	8~12	7~14	7~11	8, 10
19-S5M		30.24	29.28	35	24	19	6~16	6~16	8~16	6~15	6~11	8, 10
20-S5M		31.83	30.87	35	24	19	7~16	7~16	8~16	7~15	7~11	8, 10
22-S5M		35.01	34.05	40	27	24	7~19	7~18	8~18	7~19	7~15	8~12
24-S5M		38.20	37.24	44	32	27	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~13
25-S5M		39.79	38.83	44	32	27	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~15
26-S5M		41.38	40.42	48	36	31	8~27	8~22	8~22	8~27	8~21	8~17
28-S5M	B	44.56	43.60	48	36	32	8~27	8~24	8~24	8~27	8~22	8~18
30-S5M		47.75	46.79	51	36	33	10~28	10~26	10~26	10~28	10~23	10~18
32-S5M		50.93	49.97	55	39	37	10~32	10~28	10~28	10~32	10~27	10~22
34-S5M		54.11	53.15	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
36-S5M		57.30	56.34	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
40-S5M		63.66	62.70	67	50	47	10~42	10~38	10~38	10~42	10~35	10~28
44-S5M		70.03	69.07	75	55	50	12~50	12~42	12~40	12~46	12~38	12~32
48-S5M		76.39	75.43	83	63	60	12~55	12~45	12~40	12~55	12~45	12~40
50-S5M		79.58	78.62	87	68	63	12~59	12~45	12~43	12~59	12~45	12~43
60-S5M		95.48	94.52	99	78	75	12~72	12~45	12~45	12~71	12~45	12~45
72-S5M		114.59	113.63	119	100	90	12~80	12~65	12~50	12~80	12~65	12~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы S8M



для зубчатого ремня S8M

Ширина ремня	K	W	L	L
15=15mm	17	22	37	42
25=25mm	28	33	48	53
30=30mm	33	38	53	58
40=40mm	44	49	64	69

Чертеж профиля зуба шкива S8M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 8 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
18-S8M	A	45.84	44.47	51	36	32	12~28	12~26	12~26	12~28	12~22	12~20
19-S8M		48.38	47.01	55	39	35	12~32	12~28	12~28	12~31	12~25	12~20
20-S8M		50.93	49.56	57	41	36	12~32	12~30	12~30	12~32	12~26	12~22
21-S8M		53.47	52.10	60	46	40	12~37	12~32	12~32	12~36	12~30	12~24
22-S8M		56.02	54.65	60	46	41	12~37	12~34	12~34	12~37	12~30	12~25
24-S8M		61.12	59.75	67	50	46	12~42	12~40	12~40	12~42	12~34	12~28
25-S8M		63.66	62.29	70	55	48	12~48	12~40	12~40	12~44	12~36	12~28
26-S8M		66.21	64.84	74	53	51	14~50	14~45	14~45	14~47	14~39	14~31
28-S8M		71.30	69.93	80	60	55	14~52	14~48	14~48	14~51	14~43	14~35
30-S8M		76.39	75.02	87	68	60	14~59	14~50	14~50	14~56	14~46	14~38
32-S8M	B	81.49	80.12	87	68	63	14~59	14~55	14~50	14~59	14~49	14~45
34-S8M		86.58	85.21	94	74	70	16~67	16~60	16~50	16~66	16~56	16~48
36-S8M		91.67	90.30	99	78	75	16~72	16~65	16~50	16~71	16~61	16~50
38-S8M		96.77	95.40	105	84	80	16~76	16~65	16~50	17~76	16~65	16~50
40-S8M		101.86	100.49	112	90	85	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
44-S8M		112.05	110.68	119	100	90	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
48-S8M		122.23	120.86	131	111	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
50-S8M		127.32	125.95	135	115	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
60-S8M		152.79	151.42	160	140	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
72-S8M		183.35	181.98	190	161	100	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы S14M


для зубчатого ремня S14M

Ширина ремня	K	W	L44	L44
40=40mm	46	53	73	78
60=60mm	67	74	94	99

Чертеж профиля зуба шкива S14M



Типы зубчатых шкивов

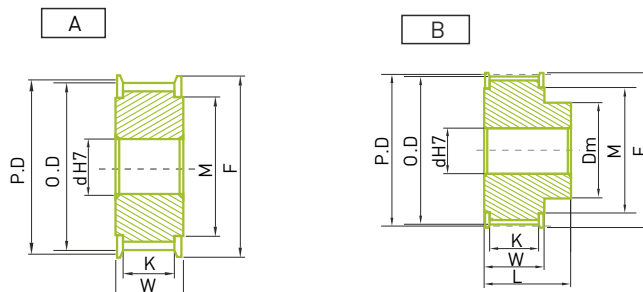


Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 14 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
							Тип A		Тип B	
							H	C.N	H	C.N
28-S14M	A	124.78	121.98	136	101	90	20~45	20~40	20~45	20~40
30-S14M		133.69	130.89	144	111	100	20~55	20~50	20~55	20~50
32-S14M		142.60	139.81	150	115	110	24~60	24~55	24~60	24~55
34-S14M		151.52	148.72	161	131	120	25~65	25~55	25~65	25~55
36-S14M		160.43	157.63	172	141	120	25~75	25~65	25~75	25~65
40-S14M	B	178.25	175.45	190	161	135	28~75	28~65	28~75	28~65
42-S14M		187.17	184.37	200	164	145	28~100	28~75	28~100	28~75
44-S14M		196.08	193.28	208	173	155	28~100	28~80	28~100	28~80
48-S14M		213.90	211.10	224	190	160	32~120	32~100	32~120	32~100
50-S14M		222.82	220.02	235	200	160	32~120	32~100	32~120	32~100
56-S14M		249.55	246.75	260	224	160	35~120	35~110	35~120	35~110

Характеристики осевого отверстия





Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта



для зубчатого ремня G2M

Чертеж профиля зуба шкива G2M

Типы зубчатых шкивов

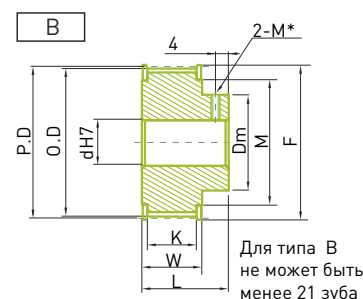

Type	Тип	P.D	O.D	F	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							H		P		C, N	
							A	B	A	B	A	B
14-G2M	A	8.91	8.40	12	6	-	3	-	-	-	-	-
15-G2M		9.55	9.04	12	6	-	3, 4	-	-	-	-	-
16-G2M		10.19	9.68	14	7	-	3, 4	-	-	-	-	-
18-G2M		11.46	10.95	14	7	-	4, 5	-	-	-	-	-
20-G2M		12.73	12.22	16	10	-	4~6	-	-	-	-	-
21-G2M		13.37	12.86	18	11	-	4~6	-	-	-	-	-
22-G2M	A	14.01	13.50	18	11	8	4~6	4	-	-	-	-
24-G2M		15.28	14.77	20	12	10	5~7	5	-	-	-	-
25-G2M		15.92	15.41	20	12	10	5~7	5~7	-	-	-	-
26-G2M		16.55	16.04	23	13	10	5~8	5~8	-	-	-	-
28-G2M		17.83	17.32	23	13	10	5~8	5~8	-	-	-	-
30-G2M		19.01	18.50	23	13	11	5~8	5~8	-	-	-	-
32-G2M	B	20.37	19.86	25	16	13	5~10	5~8	5~10	5, 6	-	-
34-G2M		21.65	21.14	25	16	14	6~10	6~10	6~10	6~8	-	-
36-G2M		22.92	22.41	28	18	14	6~10	6~10	6~10	6~8	-	-
38-G2M		24.19	23.68	28	18	16	6~10	6~10	6~10	6~8	8	-
40-G2M		25.46	24.95	31	20	17	6~12	6~13	6~12	6~10	8, 10	-
44-G2M		28.01	27.50	33	22	19	6~15	5	6~13	6~12	8~11	-
48-G2M		30.56	30.05	35	24	22	8~17	8~16	8~15	8~12	8~13	8
50-G2M		31.83	31.32	35	24	22	8~17	8~16	8~16	8~12	8~14	8
60-G2M		38.20	37.69	44	32	28	8~24	8~24	8~22	8~22	8~19	8~14


Характеристики осевого отверстия

Н: круглое

Р: круглое отверстие +
отверстия для стопорных
винтов

С: отверстие


N: отверстие под шпонку +
отвертия для стопорных
винтов



М* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия Р, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~22
Диаметр резьбы	M3	M4

Кс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы G3M



для зубчатого ремня G3M

Ширина ремня	K	W	L
06=6mm	7.3	11	19
09=9mm	10.3	14	22
15=15mm	16.3	20	28

Чертеж профиля зуба шкива G3M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 3 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							H		P		C.N	
							A	B	A	B	A	B
16-G3M	A	15.28	14.52	18	11	-	4~7	-	-	-	-	-
18-G3M		17.19	16.43	20	12	-	5~8	-	5	-	-	-
20-G3M		19.10	18.34	23	13	-	5~9	-	5, 6	-	-	-
22-G3M		21.01	20.25	25	16	12	6~10	6~8	6~7	-	-	-
24-G3M	A	22.92	22.16	25	16	14	6~10	6~10	6~8	6	-	-
25-G3M		23.87	23.11	28	18	14	6~11	6~10	6~10	6	-	-
26-G3M		24.83	24.07	28	18	15	6~11	6~11	6~11	6	8	-
28-G3M		26.74	25.98	31	20	17	6~13	6~13	6~13	6~8	8~10	-
30-G3M		28.65	27.89	33	22	19	6~15	6~15	6~14	6~10	8~10	8
32-G3M		30.56	29.80	35	24	20	6~17	6~16	6~14	6~10	8~12	8
34-G3M		32.47	31.71	40	27	22	8~20	8~20	8~16	8~12	8~13	8~10
36-G3M		34.38	33.62	40	27	24	8~20	8~20	8~18	8~14	8~14	8~12
40-G3M		38.20	37.44	44	32	28	8~24	8~24	8~23	8~17	8~17	8~15
44-G3M		42.02	41.26	48	36	30	10~28	10~26	10~25	10~20	10~20	10~15
48-G3M	B	45.84	45.07	50	38	32	10~30	10~28	10~25	10~22	10~23	10~17
50-G3M		47.75	46.98	52	38	34	10~32	10~30	10~28	10~23	10~24	10~18
60-G3M		57.30	56.53	60	46	36	12~38	12~32	12~38	10~24	12~30	12~30



Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстие для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстие для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~17	18~38
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы G5M


для зубчатого ремня G5M

Ширина ремня	K	W	L
09=9mm	10.3	14	22
12=12mm	13.3	17	25
15=15mm	16.3	20	28

Чертеж профиля зуба шкива G5M



Типы зубчатых шкивов

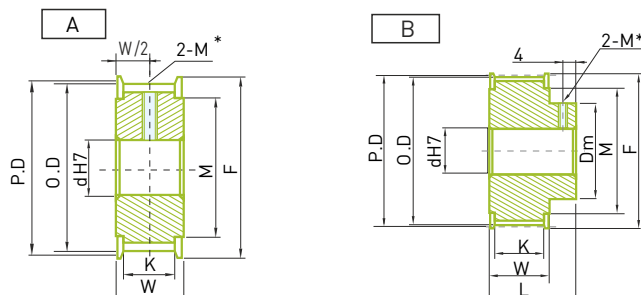

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							H		P		C.N	
							A	B	A	B	A	B
14-G5M	A	22.28	21.14	25	16	12	6~10	6~8	6~8	-	-	-
15-G5M		23.87	22.73	28	18	13	6~10	6~10	6~8	-	-	-
16-G5M		25.46	24.32	32	20	15	6~12	6~12	6~10	6	8	-
18-G5M		28.65	27.51	33	22	18	6~14	6~14	6~13	6~9	8~10	-
20-G5M		31.83	30.69	35	24	20	8~16	8~15	8~14	8~10	8~12	8
22-G5M		35.01	33.87	40	27	22	8~19	8~19	8~17	8~12	8~12	8
24-G5M		38.20	37.06	44	32	26	8~22	8~22	8~18	8~16	8~14	8~10
25-G5M		39.79	38.65	44	32	28	8~22	8~22	8~20	8~16	8~16	8~12
26-G5M	B	41.38	40.24	48	36	28	10~27	10~24	10~21	10~16	10~17	10~13
28-G5M		44.56	43.42	48	36	30	10~27	10~27	10~24	10~20	10~19	10~15
30-G5M		47.75	46.61	51	36	32	10~28	10~28	10~26	10~22	10~20	10~16
32-G5M		50.93	49.79	55	39	34	10~32	10~30	10~30	10~22	10~23	10~17
34-G5M		54.11	52.97	60	46	36	12~37	12~32	12~32	12~24	12~26	12~18
36-G5M		57.30	56.16	60	46	38	12~37	12~34	12~34	12~26	12~30	12~20
40-G5M		63.66	62.52	67	50	40	12~42	12~36	12~36	12~26	12~30	12~22
44-G5M		70.03	68.89	75	55	42	12~50	12~38	12~42	12~26	12~30	12~23
48-G5M		76.39	75.25	83	63	46	12~55	12~42	12~45	12~30	12~31	12~26
50-G5M		79.58	78.44	87	68	46	12~59	12~42	12~45	12~30	12~31	12~27
60-G5M		95.48	94.34	99	78	52	12~72	12~44	12~45	12~30	12~32	12~30


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~17	18~38
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы Y8M



для зубчатого ремня Y8M

Ширина ремня	K	W	L
15=15mm	16.7	23	43
20=20mm	21.7	28	48
25=25mm	26.6	33	53

Чертеж профиля зуба шкива Y8M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 8 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							H		P		C.N	
							A	B	A	B	A	B
20-Y8M	A	50.93	49.56	57	41	36	16~32	16~32	16~28	16~20	16~21	16~18
22-Y8M		56.02	54.65	60	46	40	16~37	16~37	16~29	16~24	16~26	16~22
24-Y8M		61.12	59.75	67	50	44	16~42	16~40	16~34	16~28	16~30	16~24
25-Y8M		63.66	62.29	70	55	46	16~48	16~42	16~36	16~30	16~30	16~26
26-Y8M		66.21	64.84	74	53	48	16~50	16~42	16~38	16~32	16~30	16~28
28-Y8M		71.30	69.93	80	60	52	16~52	16~47	16~42	16~35	16~30	16~30
30-Y8M		76.39	75.02	87	68	56	16~59	16~50	16~45	16~39	16~30	16~30
32-Y8M		81.49	80.12	87	68	60	20~59	20~55	20~48	20~42	20~30	20~30
34-Y8M	B	86.58	85.21	94	74	64	20~67	20~58	20~52	20~45	20~30	20~30
36-Y8M		91.67	90.30	99	78	68	20~72	20~64	20~58	20~48	20~30	20~30
38-Y8M		96.77	95.40	105	84	72	20~76	20~68	20~62	20~52	20~30	20~30
40-Y8M		101.86	100.49	112	90	74	25~80	25~70	25~65	25~54	25~30	25~30
44-Y8M		112.05	110.68	119	100	78	25~80	25~72	25~65	25~56	25~30	25~30
48-Y8M		122.23	120.86	131	111	80	25~80	25~74	25~65	25~58	25~30	25~30
50-Y8M		127.32	125.95	135	115	82	25~80	25~76	25~65	25~60	25~30	25~30
60-Y8M		152.79	151.42	160	140	88	30~80	30~80	30~65	30~65	30~30	30~30


Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстие для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстие для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	16~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы P2M



для зубчатого ремня P2M

Ширина ремня	K	W	L
04=4mm	5.5	9.5	18
06=6mm	7.5	11.5	20
12=12mm	13.5	17.5	26

Чертеж профиля зуба шкива P2M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 2 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7		
							H	P	C.N
14-P2M	C	8.91	8.40	12	6	12	-	3, 4	-
15-P2M		9.55	9.04	12	6	13	-	3, 4, 5	-
16-P2M		10.19	9.68	14	8	13	-	3, 4, 5	-
18-P2M		11.46	10.95	14	8	15	-	3-6	-
20-P2M		12.73	12.22	16	10	17	-	4-6.35	-
22-P2M		14.01	13.50	18	11	17	-	4-6.35	-
24-P2M		15.28	14.77	20	12	17	-	4-6.35	-
25-P2M		15.92	15.41	20	12	20	-	4-6.35	-
28-P2M	B	17.83	17.32	23	13	12	5-6.35	5-6.35	-
30-P2M		19.10	18.59	23	13	12	5-8	5-8	-
32-P2M		20.37	19.86	25	16	12	5-8	5-8	-
36-P2M		22.92	22.41	28	18	14	5-9	5-9	-
40-P2M		25.46	24.95	31	20	16	5-10	5-10	8
42-P3M		26.74	26.23	35	24	18	5-12	5-12	8, 10
44-P2M		28.01	27.50	33	22	18	5-12	5-12	8, 10
48-P2M		30.56	30.05	35	24	18	5-12	5-12	8, 10
50-P2M		31.83	31.32	35	24	22	5-15	5-15	8-13
60-P2M		38.20	37.69	44	32	28	5-19	5-19	8-18


Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстия для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстия для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	3~6.35	7~19
Диаметр резьбы	M3	M4

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы РЗМ



для зубчатого ремня РЗМ

Ширина ремня	K:20	K	W	L
10=10mm	11	12	16	23
15=15mm	/	17	21	29

Чертеж профиля зуба шкива РЗМ



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 3 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7		
							H	P	C.N
10-РЗМ	C	9.55	8.79	12	6	12	-	4	-
12-РЗМ		11.46	10.70	14	7	15	-	4, 5	-
14-РЗМ		13.37	12.61	15	8	17	-	4~6.35	-
15-РЗМ		14.32	13.56	16	9.5	17	-	4~6.35	-
16-РЗМ		15.28	14.52	18	11	17	-	4~6.35	-
18-РЗМ		17.19	16.43	23	13	21	-	4~6.35	-
20-РЗМ		19.10	18.34	23	13	25	-	4~6.35	-
22-РЗМ	B	21.01	20.25	25	16	12	5~8	5~8	-
24-РЗМ		22.92	22.16	25	16	14	5~9	5~9	-
25-РЗМ		23.87	23.11	28	18	14	5~9	5~9	-
26-РЗМ		24.83	24.07	28	18	16	6~10	6~10	8
28-РЗМ		26.74	25.98	31	20	18	6~12	6~12	8, 10
30-РЗМ		28.65	27.89	33	22	18	6~12	6~12	8, 10
32-РЗМ		30.56	29.80	35	24	18	6~12	6~12	8, 10
36-РЗМ		34.38	33.62	40	27	24	6~16	6~16	8~14
40-РЗМ		38.20	37.44	44	32	26	6~18	6~18	8~15


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	4~6.35	7~12	13~18
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы P5M


для зубчатого ремня P5M

Ширина ремня	K	W	L
10=10mm	11.6	16	28
15=15mm	16.6	21	33
25=25mm	27	32	44

Чертеж профиля зуба шкива P5M



Типы зубчатых шкивов

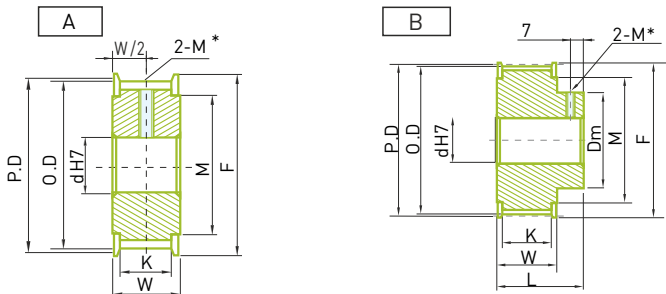

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7		
							H	P	C.N
12-P5M	A	19.10	17.96	23	13	11	5, 6	5, 6	-
14-P5M		22.28	21.14	25	16	13	5, 6	5, 6	8
15-P5M		23.87	22.73	28	18	15	5~10	5~8	8
16-P5M		25.46	24.32	32	20	17	5~10	5~10	8~11
18-P5M		28.65	27.51	33	22	19	6~12	6~12	8~11
20-P5M		31.83	30.69	35	24	19	6~12	6~12	8~15
22-P5M		35.01	33.87	40	27	25	8~17	8~17	8~15
24-P5M		38.20	37.06	44	32	25	8~17	8~17	10~18
25-P5M	B	39.79	38.65	44	32	30	10~20	10~20	10~18
26-P5M		41.38	40.24	48	36	30	10~20	10~20	10~20
28-P5M		44.56	43.42	48	36	32	10~22	10~22	10~22
30-P5M		47.75	46.61	51	36	35	12~24	12~24	12~22
32-P5M		50.93	49.79	55	39	38	12~26	12~26	12~25
34-P5M		54.11	52.97	60	46	42	12~30	12~30	12~25
36-P5M		57.30	56.16	67	50	44	12~30	12~30	12~30
40-P5M		63.66	62.52	67	50	48	12~32	12~32	12~32
44-P5M		70.03	68.89	74	58	56	15~38	15~38	15~38
48-P5M		76.39	75.25	83	63	58	15~38	15~38	15~38
50-P5M		79.58	78.44	87	68	64	15~42	15~40	15~40
60-P5M		95.48	94.34	105	84	80	15~52	15~40	15~40
72-P5M		114.59	113.45	119	100	90	15~80	15~65	15~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5~12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы P8M



для зубчатого ремня P8M

Ширина ремня	K	W	L44	L44
15=15mm	16.8	22	39	44
25=25mm	27.8	33	50	55
30=30mm	32.8	38	55	60
40=40mm	43	49	65	70

Чертеж профиля зуба шкива P8M



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 8 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7		
							H	P	C.N
20-P8M	A	50.93	49.56	55	39	36	12~32	12~30	12~30
22-P8M		56.02	54.65	60	46	41	12~37	12~34	12~34
24-P8M		61.12	59.75	67	50	46	12~42	12~40	12~40
26-P8M		66.21	64.84	74	53	51	14~50	14~45	14~45
28-P8M		71.30	69.93	80	60	55	14~52	14~48	14~48
30-P8M		76.39	75.02	87	68	60	14~59	14~50	14~50
32-P8M		81.49	80.12	87	68	65	14~59	14~55	14~50
34-P8M	B	86.58	85.21	94	74	70	16~67	16~60	16~50
36-P8M		91.67	90.30	99	78	75	16~72	16~65	16~50
40-P8M		101.86	100.49	112	90	85	20~80	20~65	20~50
44-P8M		112.05	110.68	119	100	90	20~80	20~65	20~50
48-P8M		122.23	120.86	131	111	100	20~80	20~65	20~50
50-P8M		127.32	125.95	135	115	100	20~80	20~65	20~50
60-P8M		152.79	151.42	160	140	100	20~80	20~65	20~50




Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстия для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстия для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы MXL


для зубчатого ремня MXL

Ширина ремня	K	W	L
019=4.8mm	6	10	16.5
025=6.4mm	7.5	11.5	18
037=9.5mm	11	15	22
050=12.7mm	14	18	25

Чертеж профиля
зуба шкива MXL



Типы зубчатых шкивов

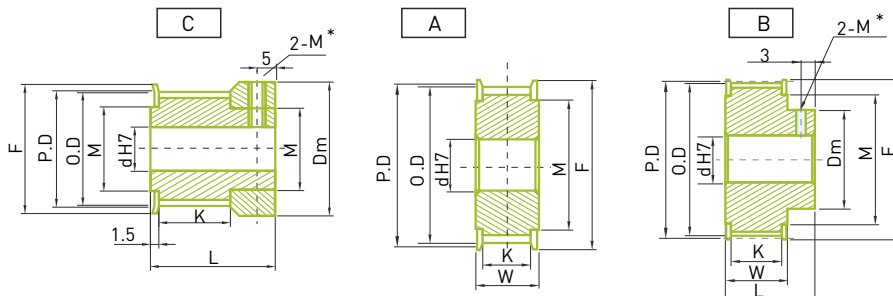

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 2,032 мм)

	Тип	P.D.	O.D.F.		M	Dm	Внутреннее отверстие dH7				
							Тип A		Тип B, C		
							H	C.N	H	P	C.N
14MXL	C	9.06	8.55	12	6	12	3, 4	-	3, 4	3, 4	-
15MXL		9.70	9.19	12	6	12	3, 4	-	3, 4	3, 4	-
16MXL		10.35	9.84	14	8	14	3, 4, 5	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
17MXL		11.00	10.49	14	8	14	3, 4, 5	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
18MXL		11.64	11.14	14	8	14	3, 4, 5	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
19MXL		12.29	11.78	14	8	14	3, 4, 5	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
20MXL	A	12.94	12.43	18	11	9	3~6	-	4~6	4, 5	-
21MXL		13.58	13.08	18	11	9	3~6	-	4~6	4, 5	-
22MXL		14.23	13.72	18	11	9	3~6	-	4~6	4, 5	-
23MXL		14.88	14.37	20	12	11	3~8	-	4~7	3~7	-
24MXL		15.52	15.02	20	12	11	3~8	-	4~7	3~7	-
25MXL		16.17	15.66	20	12	11	3~8	-	4~7	3~7	-
26MXL		16.82	16.31	23	13	12	3~9	-	4~8	3~8	-
27MXL		17.46	16.96	23	13	12	4~9	-	4~8	4~8	-
28MXL		18.11	17.60	23	13	12	4~9	-	4~8	4~8	-
30MXL		19.40	18.90	25	16	14	4~11	8	4~10	4~8	-
32MXL	B	20.70	20.19	25	16	14	4~11	8	4~10	4~8	-
34MXL		21.99	21.48	25	16	14	4~11	8	4~10	4~8	-
36MXL		23.29	22.78	28	18	16	5~13	8~11	5~12	5~10	8
38MXL		24.58	24.07	28	18	16	5~13	8~11	5~12	5~10	8
40MXL		25.87	25.36	31	20	18	5~15	8~13	5~14	5~10	8~10
42MXL		27.17	26.66	31	20	18	5~15	8~13	5~14	5~10	8~10
44MXL		28.46	27.95	33	22	20	5~18	8~16	5~16	5~12	8~12
46MXL		29.75	29.24	33	22	20	5~18	8~16	5~16	5~12	8~12
48MXL		31.05	30.54	35	24	22	5~20	8~18	5~18	5~13	8~13
50MXL		32.34	31.83	35	24	22	5~20	8~19	5~18	5~13	8~13
60MXL		38.81	38.30	44	32	28	5~27	8~25	5~24	5~20	8~16
72MXL		46.57	46.06	52	38	30	5~35	8~33	5~26	5~21	8~18


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	3~5	6~18	19~21
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы XL



для зубчатого ремня XL

Ширина ремня	K	W	L
025=6.4mm	7.5	12.5	21
031=7.9mm	9	14	23
037=9.5mm	11	16	25
050=12.7mm	14	19	28

Чертеж профиля зуба шкива XL



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5.08 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
10XL	A	16.17	15.66	23	13	10	4~7	-	-	5, 6	5, 6	-
11XL		17.79	17.28	23	13	10	4~7	-	-	5, 6	5, 6	-
12XL		19.40	18.89	25	14	12	4~10	4~6	-	6~8	5, 6	-
14XL		22.64	22.13	28	18	15	5~13	5~9	8	6~11	6~8	8
15XL		24.26	23.75	32	20	17	5~13	5~11	8~10	6~13	6~10	8, 10
16XL		25.87	25.36	32	20	17	6~13	6~13	8~13	6~13	6~10	8, 10
18XL		29.11	28.60	35	24	21	6~16	6~15	8~15	6~16	6~13	8~13
19XL		30.72	30.21	35	24	21	6~16	6~15	8~15	6~16	6~15	8~13
20XL		32.34	31.83	38	26	24	8~19	8~16	8~16	8~19	8~15	8~15
21XL		33.96	33.45	38	26	24	8~19	8~18	8~18	8~19	8~16	8~16
22XL	B	35.57	35.06	44	32	26	8~22	8~20	8~20	8~22	8~18	8~18
24XL		38.81	38.30	44	32	26	8~22	8~22	8~22	8~22	8~18	8~18
25XL		40.43	39.92	48	36	30	8~27	8~22	8~22	8~26	8~19	8~19
26XL		42.04	41.53	48	36	30	8~27	8~23	8~23	8~26	8~20	8~20
28XL		45.28	44.77	55	39	35	8~32	8~25	8~25	8~31	8~25	8~20
30XL		48.51	48.00	55	39	35	10~32	10~30	10~30	10~31	10~25	10~20
32XL		51.74	51.23	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
34XL		54.98	54.47	60	46	40	10~38	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
36XL		58.21	57.70	67	50	40	10~42	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
38XL		61.45	60.94	67	50	40	10~43	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
40XL		64.68	64.17	74	53	40	10~50	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
42XL		67.91	67.40	74	53	40	10~50	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
44XL		71.15	70.64	78	58	40	10~52	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
46XL		74.38	73.87	78	58	40	10~55	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
48XL		77.62	77.11	87	68	40	10~59	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
50XL		80.85	80.34	87	68	40	10~59	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
60XL		97.02	96.51	105	84	40	10~76	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
72XL		116.43	115.92	123	101	40	10~80	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25

Характеристики осевого отверстия

H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстие для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку


N: отверстие под шпонку + отверстие для стопорных винтов



M* отверстия для стопорного винта (Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	4	5~12	13~17	18~30
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6

Kc90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы L


для зубчатого ремня L

Ширина ремня	K	W	G	L60	L60
050=12.7mm	14	19	5	31	39
075=19.1mm	21	26	8	38	46
100=25.4mm	27	32	11	44	53
150=38.1mm	40	45	14	57	—

Чертеж профиля зуба шкива XL



Типы зубчатых шкивов

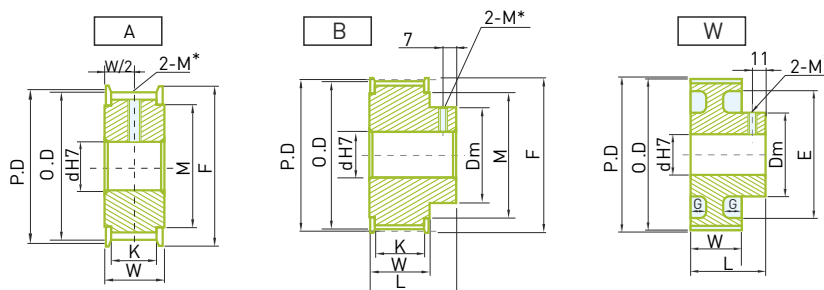

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 9.525 мм)

	Тип	P.D.	O.D.	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
								Тип A			Тип B		
								H	P	C.N	H	P	C.N
12L	A	36.38	35.62	44	32	-	27	8~22	8~18	8~18	8~22	8~18	8~18
14L		42.45	41.69	48	36	-	30	8~27	8~21	8~21	8~26	8~20	8~20
15L		45.48	44.72	48	36	-	30	8~27	8~23	8~23	8~26	8~20	8~20
16L		48.51	47.75	55	39	-	32	10~32	10~26	10~23	10~28	10~22	10~22
17L		51.54	50.78	55	39	-	34	10~32	10~26	10~26	10~30	10~24	10~23
18L		54.57	53.81	60	46	-	36	10~37	10~29	10~29	10~32	10~26	10~23
19L		57.61	56.85	67	50	-	38	12~42	12~34	12~30	12~34	12~28	12~25
20L		60.64	59.88	67	50	-	40	12~42	12~34	12~30	12~36	12~30	12~26
21L		63.67	62.91	70	55	-	42	12~48	12~40	12~32	12~38	12~30	12~26
22L		66.70	65.94	78	58	-	45	12~52	12~42	12~34	12~41	12~33	12~30
24L	B	72.77	72.01	87	68	-	50	12~59	12~49	12~41	12~46	12~38	12~30
25L		75.80	75.04	87	68	-	50	12~59	12~49	12~41	12~46	12~38	12~30
26L		78.83	78.07	87	68	-	50	12~59	12~49	12~41	12~46	12~38	12~30
28L		84.89	84.13	94	74	-	50	12~67	12~57	12~49	12~46	12~38	12~30
30L		90.96	90.20	99	78	-	56	12~72	12~62	12~50	12~52	12~42	12~34
32L		97.02	96.26	105	84	-	56	14~76	14~65	14~50	14~52	14~42	14~34
34L		103.08	102.32	112	90	-	63	14~80	14~65	14~50	14~59	14~49	14~41
36L		109.15	108.39	123	101	-	63	14~80	14~65	14~50	14~59	14~49	14~41
38L		115.22	114.46	126	100	-	63	16~80	16~65	16~50	16~59	16~49	16~50
40L		121.28	120.52	131	111	-	63	16~80	16~65	16~50	16~67	16~49	16~41
42L	W	127.34	126.58	135	115	-	71	16~80	16~65	16~50	16~67	16~57	16~41
44L		133.40	132.64	136	118	-	71	16~80	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49
46L		139.47	137.71	144	111	-	71	16~80	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49
48L		145.53	144.77	152	134	-	71	16~80	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49
50L		151.60	150.84	160	140	-	71	16~80	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49
60L		181.91	181.15	-	-	160	71	16~100	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49
72L		218.30	217.54	-	-	197	71	16~100	16~65	16~50	16~67	16~57	16~49


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	6~12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы Н


для зубчатого ремня Н

Ширина ремня	K	W	G	L	L38-70	L72
075=19.1mm	21	26	7	41	-	-
100=25.4mm	27	32	11	47	53	58
150=38.1mm	40	45	14	60	65	70
200=50.8mm	54	59	18	74	-	-

Чертеж профиля зуба шкива Н




Типы зубчатых шкивов

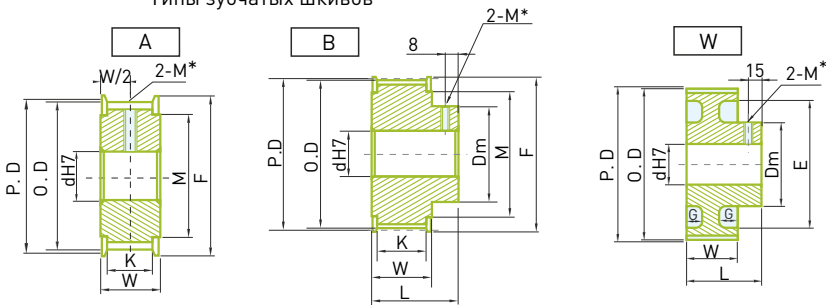

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 12.7 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
								Тип A			Тип B		
								H	P	C.N	H	P	C.N
14H	A	56.60	55.22	60	46	-	39	12~37	12~30	12~29	12~35	12~29	12~25
15H		60.64	59.27	67	50	-	45	12~42	12~34	12~30	12~41	12~33	12~29
16H		64.68	63.31	70	55	-	48	12~48	12~40	12~35	12~44	12~36	12~30
17H		68.72	67.35	80	60	-	48	12~52	12~44	12~40	12~44	12~36	12~30
18H		72.77	71.39	80	60	-	50	12~52	12~44	12~43	12~46	12~38	12~35
19H		76.81	75.44	87	68	-	50	14~59	14~49	14~47	14~46	14~38	14~35
20H		80.85	79.48	87	68	-	58	14~59	14~50	14~50	14~54	14~46	14~38
21H		84.89	83.52	94	74	-	58	14~67	14~57	14~50	14~54	14~46	14~38
22H	B	88.94	87.56	94	74	-	58	14~67	14~57	14~50	16~54	14~46	14~38
24H		97.02	95.65	105	84	-	58	16~76	16~65	16~50	16~59	16~46	16~38
25H		101.06	99.69	112	90	-	63	16~80	16~65	16~50	20~59	16~49	16~41
26H		105.11	103.73	112	90	-	63	20~80	20~65	20~50	20~59	20~49	20~41
28H		113.19	111.82	123	101	-	63	20~80	20~65	20~50	20~59	20~49	20~41
30H		121.28	119.90	126	100	-	63	20~80	20~65	20~50	20~59	20~49	20~41
32H		129.36	127.99	135	115	-	63	20~80	20~65	20~50	20~67	20~49	20~43
34H		137.45	136.07	144	111	-	71	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
36H	A	145.53	144.16	152	134	-	71	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
38H		153.62	152.24	165	136	126	88	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
40H		161.70	160.33	170	150	135	88	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
42H		169.79	168.41	180	155	143	88	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
44H		177.87	176.50	190	161	152	88	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
48H		194.04	192.67	205	180	168	88	20~80	20~65	20~50	20~67	20~57	20~49
50H		202.13	200.76	210	185	175	88	20~100	20~65	20~50	20~67	20~57	25~49
60H		242.55	241.18	-	-	216	88	-	-	-	25~67	20~57	25~49
72H	W	291.06	289.69	-	-	265	88	-	-	-	25~67	20~57	25~49


Характеристики осевого отверстия

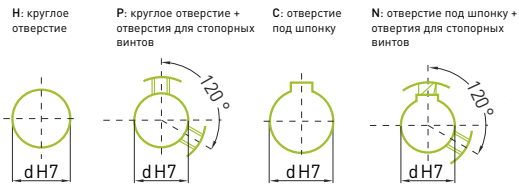

M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы ХН


для зубчатого ремня ХН

Ширина ремня	K	W	G	L34	L35
200=50.8mm	57	65	18	80	100
300=76.2mm	84	92	25	110	120
400=101.6mm	111	119	30	132	148

Чертеж профиля зуба шкива ХН



Типы зубчатых шкивов

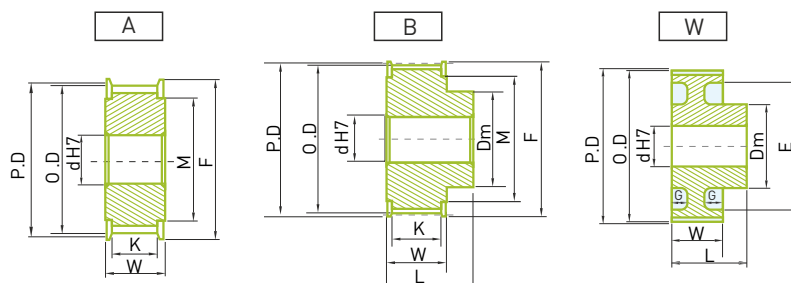


Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 22.225 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
								Тип A		Тип B,W	
								H	C.N	H	C.N
18XH	A	127.34	124.55	141	84	-	80	24~60	24~55	24~52	24~45
19XH		134.41	131.62	144	111	-	90	24~60	24~60	24~55	24~45
20XH		141.49	138.69	155	94	-	90	24~60	24~45	24~55	24~45
21XH		148.56	145.77	161	131	-	110	24~110	24~85	24~95	24~80
22XH		155.64	152.84	170	135	-	110	25~110	25~85	25~95	25~80
24XH	B	169.79	166.99	183	122	-	118	25~100	25~84	25~95	25~80
25XH		176.86	174.07	188	130	-	120	28~110	28~100	28~90	28~85
26XH		183.93	181.14	197	136	-	120	28~110	28~100	28~90	28~85
27XH		191.01	188.22	208	173	-	120	28~120	28~110	28~100	28~90
28XH		198.09	195.30	211	150	-	120	28~120	28~110	28~100	28~90
30XH	W	212.23	209.44	224	190	-	120	32~142	32~100	32~102	32~90
32XH		226.38	223.59	240	198	173	120	32~142	32~100	32~102	32~90
34XH		240.53	237.74	260	224	190	120	35~142	35~100	35~102	35~100
38XH		268.83	266.03	-	-	216	150	35~120	35~100	35~120	35~100
40XH		282.98	280.18	-	-	230	150	35~120	35~100	35~120	35~100
48XH		339.57	336.78	-	-	286	150	40~120	40~110	40~120	40~110
60XH		424.47	421.67	-	-	370	150	40~120	41~110	40~120	41~110

Характеристики осевого отверстия



Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы ХХН


для зубчатого ремня ХХН

Ширина ремня	K	W	G	L22	L22
200=50.8mm	57	65	18	80	100
300=76.2mm	84	92	25	110	120
400=101.6mm	111	119	30	132	148

Чертеж профиля зуба шкива ХХН



Типы зубчатых шкивов

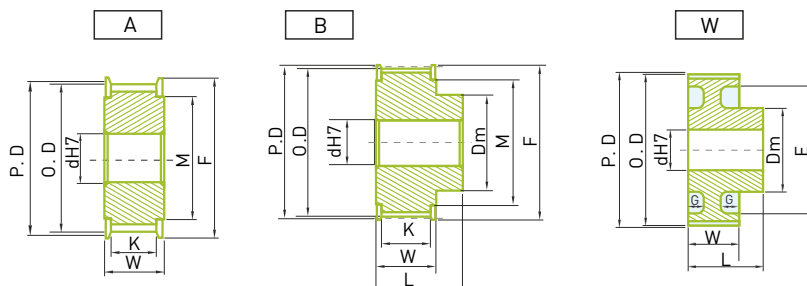


Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 31.75 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
								Тип A		Тип B,W	
								H	C.N	H	C.N
18XXH	A	181.91	178.87	198	140	-	140	25~100	25~90	25~100	25~90
19XXH		192.02	188.97	208	140	-	140	25~100	25~90	25~100	25~90
20XXH		202.13	199.08	208	150	-	150	28~110	28~100	28~110	28~100
21XXH	B	212.23	209.19	229	160	-	150	28~110	28~100	28~110	28~100
22XXH		222.34	219.29	239	170	-	150	28~120	28~110	28~120	28~110
24XXH	W	242.55	239.50	-	-	190	150	32~120	32~110	32~120	32~110
25XXH		252.66	249.61	-	-	199	150	32~120	32~110	32~120	32~110
26XXH		262.76	259.71	-	-	209	150	35~120	35~110	35~120	35~110
27XXH		272.87	269.82	-	-	219	150	35~125	35~120	35~125	35~120
30XXH		303.19	300.14	-	-	250	150	38~125	38~120	38~125	38~120
40XXH		404.25	401.21	-	-	352	150	45~130	45~120	45~130	45~120
48XXH		485.10	482.06	-	-	432	175	45~150	45~140	45~150	45~140
60XXH		606.38	603.33	-	-	554	175	55~150	55~145	55~150	55~145
72XXH		727.66	724.61	-	-	675	175	55~150	55~145	55~150	55~145

Характеристики осевого отверстия



Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы T2.5


для зубчатого ремня T2.5

Ширина ремня	K	W	L
06=6mm	7	11	18
10=10mm	11	15	22
15=15mm	16	20	27

Чертеж профиля зуба шкива T2.5



Типы зубчатых шкивов

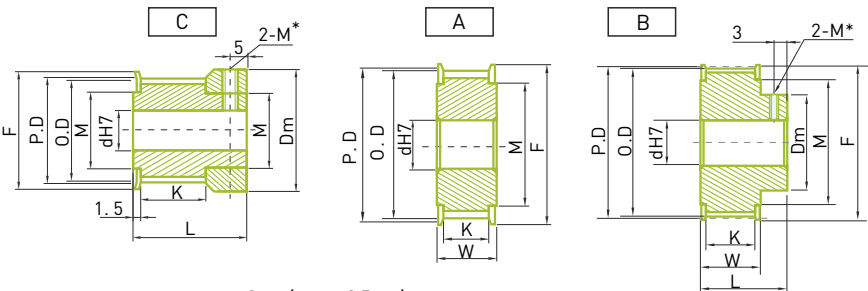

Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 2.5 мм)

Type	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7				
							Тип A		Тип B		
							H	C.N	H	P	C.N
T2.5x16	C	12.73	12.22	16	9.5	16	3, 4, 5	-	3, 4, 5	3, 4, 5	-
T2.5x18		14.32	13.81	18	11	18	3~6	-	4~6	4, 5	-
T2.5x20		15.92	15.41	20	12	20	3~6	-	4~6	4, 5	-
T2.5x21		16.71	16.20	21	13	21	3~6	-	4~6	4, 5	-
T2.5x22		17.51	17.00	23	13	23	3~6	-	4~6	4, 5	-
T2.5x23		18.30	17.79	25	14	25	3~8	-	4~7	3~7	-
T2.5x24	A	19.10	18.59	25	14	25	3~8	-	4~7	3~7	-
T2.5x25		19.89	19.38	25	16	13	3~8	-	4~7	3~7	-
T2.5x26		20.69	20.18	25	16	13	3~9	-	4~8	3~8	-
T2.5x27		21.49	20.98	25	16	14	4~9	-	4~8	4~8	-
T2.5x28		22.28	21.77	25	16	13	4~9	-	4~8	4~8	-
T2.5x30		23.87	23.36	28	18	16	4~11	8	4~10	4~8	-
T2.5x32	B	25.47	24.96	32	20	16	4~11	8	4~10	4~8	-
T2.5x34		27.06	26.55	35	24	18	4~11	8	4~10	4~8	-
T2.5x36		28.65	28.14	35	24	20	5~13	8~11	5~12	5~10	8
T2.5x38		30.24	29.73	38	26	22	5~13	8~11	5~12	5~10	8
T2.5x40		31.83	31.32	38	26	22	5~15	8~13	5~14	5~10	8, 10
T2.5x42		33.42	32.91	42	28	24	5~15	8~13	5~14	5~10	8, 10
T2.5x44		35.01	34.50	42	28	24	5~18	8~16	5~16	5~12	8~12
T2.5x45		35.81	35.30	-	-	26	5~18	8~16	5~16	5~12	8~12
T2.5x48		38.20	37.69	-	-	26	5~20	8~18	5~18	5~13	8~13
T2.5x54		42.97	42.46	-	-	30	5~20	8~18	5~18	5~13	8~13
T2.5x57		45.36	44.85	-	-	32	5~27	8~25	5~24	5~20	8~16
T2.5x60		47.75	47.24	-	-	34	5~35	8~33	5~26	5~21	8~18


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	3-5	6-18	19-21
Диаметр резьбы	M3	M4	M5

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы T20




для зубчатого ремня T20

Ширина ремня	K	W	G	L
32=32mm	35	41	12	70
50=50mm	57	65	20	94
75=75mm	80	88	25	118
100=100mm	105	112	30	123
115=115mm	120	130	35	160

Чертеж профиля зуба шкива T20



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 20 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	E	Dm	Внутреннее отверстие dH7			
								Тип A		Тип B, W	
								H	C.N	H	C.N
T20 x18	A	114.59	111.76	120	80	-	65	24~60	24~40	24~60	24~40
T20 x19		120.96	118.13	130	80	-	65	24~60	24~42	24~60	24~42
T20 x20		127.33	124.49	136	90	-	85	24~60	24~45	24~60	24~45
T20 x21		133.69	130.86	142	92	-	85	24~110	24~55	24~110	24~55
T20 x22		140.06	137.23	150	100	-	90	25~110	25~55	25~110	25~55
T20 x24		152.79	149.96	158	112	-	95	25~100	25~65	25~100	25~65
T20 x25		159.15	156.32	168	120	-	95	28~110	28~65	28~110	28~65
T20 x26		165.52	162.69	175	126	-	95	28~110	28~65	28~110	28~65
T20 x27	B	171.89	169.06	181	134	-	95	28~120	28~72	28~120	28~72
T20 x28		178.25	175.42	187	140	-	110	28~120	28~72	28~120	28~72
T20 x30		190.99	188.16	200	152	-	110	32~142	32~75	32~142	32~75
T20 x32		203.72	200.89	-	-	160	110	32~142	32~75	32~142	32~75
T20 x34		216.45	213.62	-	-	174	110	35~142	35~75	35~142	35~75
T20 x38		241.92	239.09	-	-	199	110	35~120	35~75	35~120	35~75
T20 x40		254.65	251.82	-	-	212	110	35~120	35~75	35~120	35~75
T20 x48		305.58	302.75	-	-	262	130	40~120	40~85	40~120	40~85
T20 x60	W	381.97	379.14	-	-	340	130	40~120	40~85	40~120	40~85

Характеристики осевого отверстия



H: круглое отверстие

P: круглое отверстие + отверстия для стопорных винтов

C: отверстие под шпонку

N: отверстие под шпонку + отверстия для стопорных винтов

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы AT5



для зубчатого ремня AT5

Ширина ремня	K	W	L	L:18-28	L:28
10=10mm	11.5	16.5	25	27	29
15=15mm	16.5	21.5	30	32	34
20=20mm	21.5	26.5	39	41	43
25=25mm	26.5	31.5	44	43	48

Чертеж профиля зуба шкива AT5



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 5 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
AT5X15	A	23.88	22.63	28	18	13	5~10	5~10	8, 10	5~10	5~8	-
AT5X16		25.46	24.21	32	20	16	6~12	6~12	8~12	6~12	6~10	8
AT5X18		28.65	27.40	33	22	16	6~14	6~12	8~12	6~14	6~11	8, 10
AT5X20		31.83	30.58	35	24	20	6~16	6~16	8~16	6~15	6~12	8, 10
AT5X22		35.01	33.76	40	27	20	7~19	7~18	8~18	7~19	7~15	8~12
AT5X24		38.20	36.95	44	32	25	7~22	7~20	8~20	7~22	7~17	8~13
AT5X25		39.79	38.54	44	32	25	7~22	7~20	8~20	7~22	7~18	8~15
AT5X26	B	41.38	40.13	47	34	30	8~27	8~22	8~22	8~27	8~21	8~17
AT5X28		44.56	43.31	47	34	30	8~27	8~24	8~24	8~27	8~22	8~18
AT5X30		47.75	46.50	51	36	35	10~28	10~26	10~26	8~28	10~23	10~18
AT5X32		50.93	49.68	55	39	35	10~32	10~28	10~28	10~32	10~27	10~22
AT5X36		57.30	56.05	60	46	40	10~37	10~30	10~30	10~36	10~30	10~25
AT5X40		63.66	62.41	67	50	45	10~42	10~38	10~38	10~42	10~37	10~29
AT5X44		70.03	68.78	74	53	45	12~50	12~42	12~40	12~46	12~40	12~30
AT5X48		76.39	75.14	83	63	45	12~55	12~45	12~40	12~55	12~45	12~40
AT5X50		79.58	78.33	87	67	45	12~59	12~45	12~43	12~59	12~45	12~43
AT5X60		95.49	94.24	99	78	45	12~72	12~45	12~45	12~71	12~45	12~45


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	5	6~12	13~17	18~30	31~45
Диаметр резьбы	M3	M4	M5	M6	M8

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта




Зубчатые шкивы AT10



для зубчатого ремня AT10

Ширина ремня	K	W	L30	L30
15=15mm	16.5	22.5	38	40
20=20mm	21.5	27.5	43	45
25=25mm	26.5	32.5	48	50
30=30mm	31.5	36.5	52	54
40=40mm	41.5	46.5	62	64
50=50mm	52	57	73	75

Чертеж профиля зуба шкива AT10



Типы зубчатых шкивов



Размер зазора между зубьями незначительно варьируется в зависимости от типа зубьев (шаг = 10 мм)

	Тип	P.D	O.D	F	M	Dm	Внутреннее отверстие dH7					
							Тип A			Тип B		
							H	P	C.N	H	P	C.N
AT10X14	A	44.56	42.71	48	36	34	10~27	10~26	10~26	10~27	10~22	10~20
AT10X15		47.75	45.90	51	36	35	10~28	10~26	10~26	10~28	10~23	10~20
AT10X16		50.93	49.08	57	41	35	12~32	12~30	12~30	12~32	12~27	12~22
AT10X18		57.30	55.45	60	46	35	12~37	12~30	12~30	12~36	12~30	12~25
AT10X20		63.66	61.81	67	50	40	12~42	12~40	12~40	12~42	12~35	12~29
AT10X22		70.03	68.18	80	60	40	12~52	12~48	12~48	12~46	12~38	12~32
AT10X24	B	76.39	74.54	87	68	50	12~59	12~50	12~50	12~56	12~46	12~40
AT10X25		79.58	77.73	87	68	50	12~59	12~50	12~50	12~59	12~49	12~43
AT10X26		82.76	80.91	87	68	50	12~59	12~50	12~50	12~59	12~49	12~43
AT10X28		89.13	87.28	94	74	60	12~67	12~57	12~50	12~66	12~56	12~48
AT10X30		95.49	93.64	105	84	60	12~76	12~65	12~50	12~71	12~61	12~50
AT10X32		101.86	100.01	112	90	60	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
AT10X36		114.59	112.74	123	101	60	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
AT10X40		127.32	125.47	135	115	60	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
AT10X44		140.06	138.21	152	121	60	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50
AT10X48		152.78	150.93	160	140	60	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50


Характеристики осевого отверстия



M* отверстия для стопорного винта
(Для типов осевого отверстия P, N)

Внутренний диаметр осевого отверстия dH7	10~12	13~17	18~30	31~45	46~65
Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10

Kс90 показывает изменение угла наклона стопорного винта





8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰				8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	выходной	