


Радиально-упорные спаренные подшипники с уплотнением

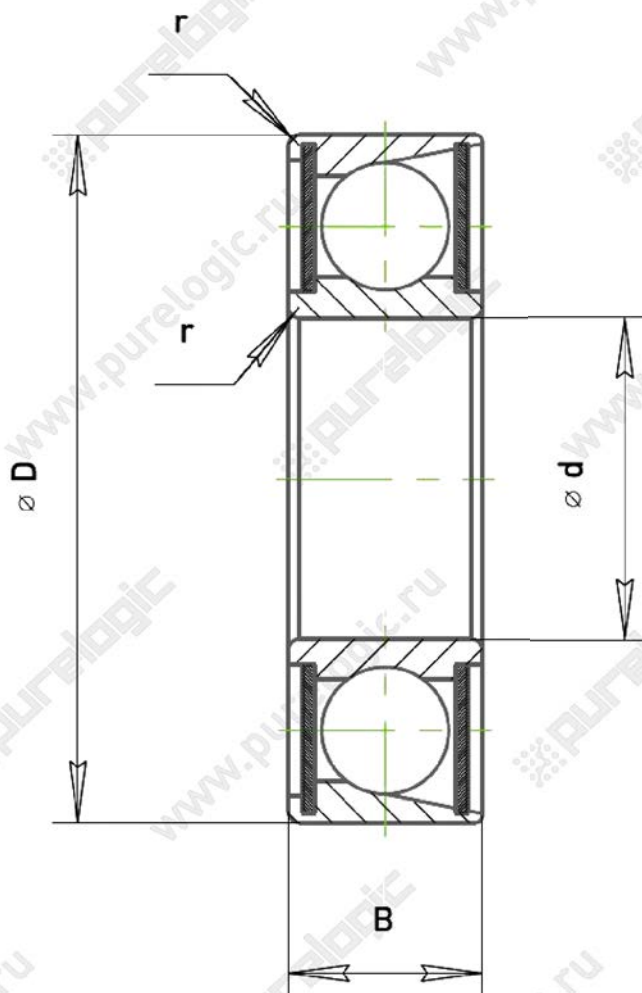

наименование	$\varnothing d$, мм	$\varnothing D$, мм	B, мм	r, мм	Частота вращения, об/мин		Грузоподъемность, кН	
					Консист. смазка	Жидкая смазка	Динамическая C_0	Статическая C
7000C-2RZ/P4	10	26	8	0.3	45000	63000	5.3	2.49
7001C-2RZ/P4	12	28	8	0.3	40000	56000	5.8	2.9
7002C-2RZ/P4	15	32	9	0.3	34000	48000	6.65	3.7
7003C-2RZ/P4	17	35	10	0.3	32000	43000	7	4.15
7004C-2RZ/P4	20	42	12	0.6	26000	36000	11.2	6.6
7005C-2RZ/P4	25	47	12	0.6	22000	30000	11.7	7.45
7006C-2RZ/P4	30	55	13	1	19000	26000	15.1	10.3