


# Двигатель шаговый с винтом PL42HSL

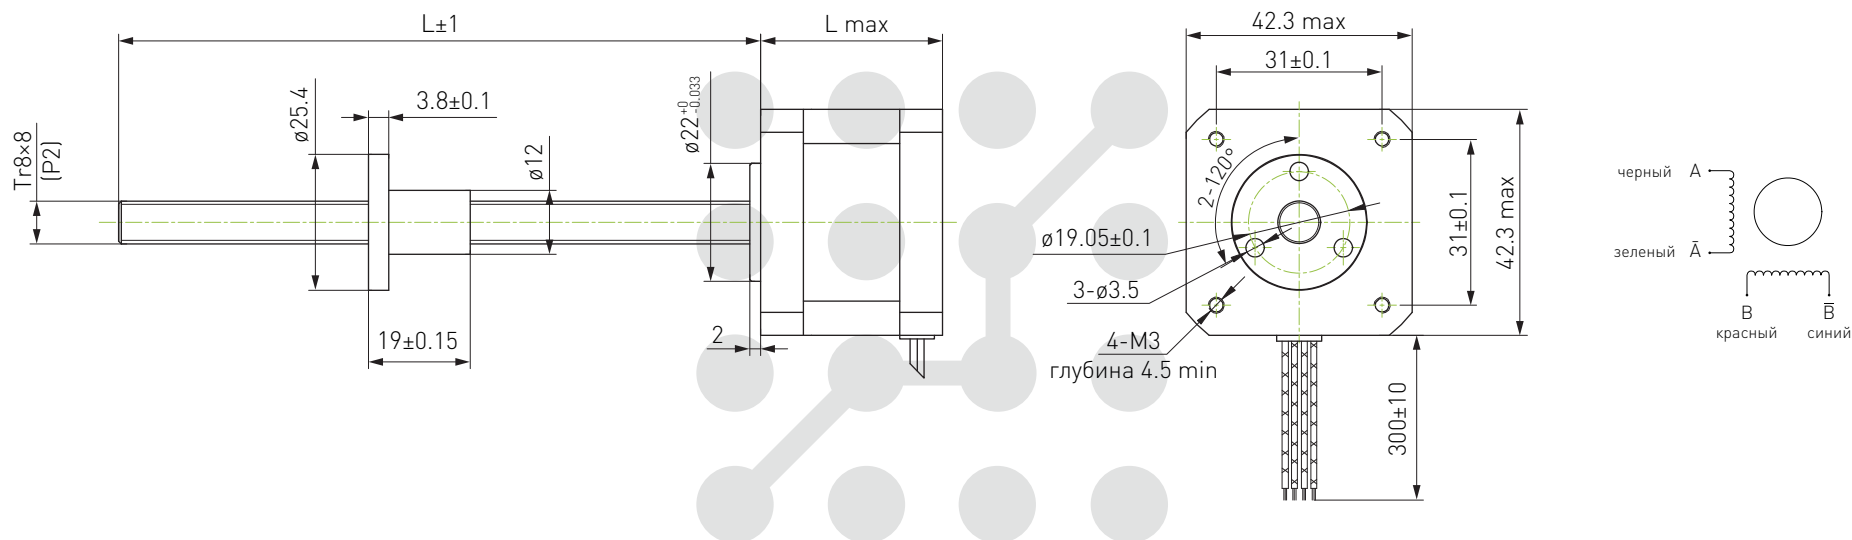

	PL42HSL3413-340TR8X8B	PL42HSL3413-340TR8X8P	PL42HSL4417-400TR8X8B	PL42HSL4417-400TR8X8P	PL42HSL5412-480TR8X8B	PL42HSL5412-480TR8X8P	PL42HSL6420-600TR8X8B	PL42HSL6420-600TR8X8P
Вес	0.4	0.4	0.42	0.42	0.5	0.5	2.5	2.5
Мощность	4.225	4.225	4.335	4.335	4.32	4.32	7.2	7.2
Угловой шаг, °	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Длина, L, мм	34	34	40	40	48	48	60	60
Рабочее напряжение, В	3.25	3.25	2.55	2.55	3.6	3.6	3.6	3.6
Рабочий ток, А	1.3	1.3	1.7	1.7	1.2	1.2	2	2
Сопротивление фаз, Ом	2.5	2.5	1.5	1.5	3	3	1.8	1.8
Индуктивность, мГн	3	3	2.8	2.8	5.5	5.5	4.5	4.5
Момент удержания, Н	0.28	0.28	0.5	0.5	0.58	0.58	0.8	0.8
Фиксирующий момент, Н	1.6	1.6	2.2	2.2	2	2	3.2	3.2
Момент инерции ротора, г·см <sup>2</sup>	35	35	54	54	68	68	102	102
Количество проводов, шт	4	4	4	4	4	4	4	4
Длина винта, L1, мм (max)	340	340	400	400	480	480	600	600
Тип винта	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный	Трапецеидальный
Типоразмер винта	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8