


## Радиальные подшипники с уплотнением

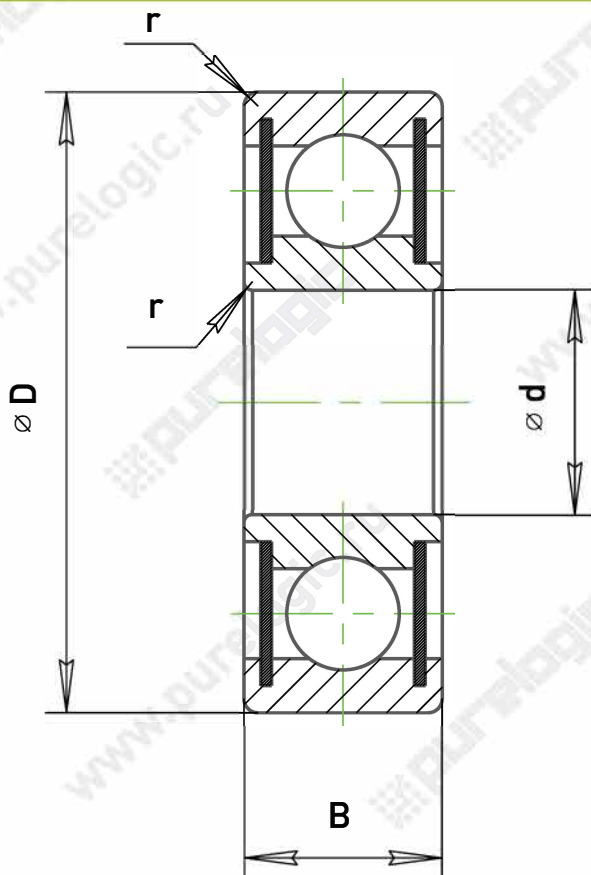

Наименование	d	D	B	r	Частота вращения		Грузоподъемн.	
					Смазка	Масло	Динам.	Стат.
6001-2RSL/TN9/C3/LT20/P4	12	28	8	0.3	50000	75000	5.4	2.36
6002-2RSL/TN9/C3/LT20/P4	15	32	9	0.3	43000	63000	5.85	2.85
6003-2RSL/TN9/C3/LT20/P4	17	35	10	0.3	38000	56000	6.37	3.25
6004-2RSL/TN9/C3/LT20/P4	20	42	12	0.3	32000	48000	9.95	5